



THERMAPEN Professional naudojimo instrukcija



TERMOMETRO ĮJUNGIMAS/IŠJUNGIMAS –

termometras įjungiamas atlenkiant matavimo zondą, o išjungiamas pilnai jį užlenkiant, iki kol zondas įsideda į guminį laikiklį. Zondas neturėtų būti atlenkiamas daugiau nei 180 laipsnių kampu. Kai termometras nenaudojamas rekomenduojama jį laikyti su užlenktu zondą. Termometras automatiškai išsijungs tam tikrą laiką juo nesinaudojus, kad jis vėl įsijungtų užteks pajudinti zondą.



Temperatūros sensorius yra zondo smaigalyje, tad matuojant užtenka įkišti tik jo galiuką, bet ne mažiau nei 3 mm. Zondo smaigalys yra labai aštrus, tad reikia elgtis atsargiai, taip pat kaip ir pamatavus itin karštą medžiagą, nes zondas dar gali būti įkaitęs.

IŠMANUSIS APŠVIETIMAS – šis termometras turi šviesos daviklį, kuris aptikęs, kad yra prastai apšviestoje aplinkoje, automatiškai įjungia ekranėlio apšvietimą. Apšvietimas išsijungia po 10 sekundžių jei prietaisas yra nenaudojamas.




TERMOMETRO KONFIGURAVIMAS – termometras turi du mažus mygtukus šalia baterijos dangtelio: MENU, kuris yra naudojamas įeiti, išsaugoti ir išeiti iš konfigūravimo meniu, SET, kuris naudojamas pasirinkti norimus nustatymus. Norėdami pakeisti esamus nustatymus, atidarykite baterijos dangtelį naudodami (PZ1) atsuktuvą. Atlenkite zondą, kad įjungtumėte termometrą.


Nustatymai yra išsaugomi, kai parodomas užrašas 'End'. Nustatymai atšaukiami, paprasčiausia užlenkiant zondą.

Paspauskite mygtuką MENU, kad peržiūrėtumėte šiuos nustatymus:


STANDARTINIS MENU CIKLAS:

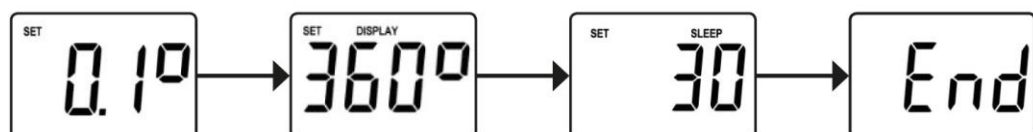

RESOLUTION (rezoliucija) - paspauskite MENU kad rodytų '0.1°' arba '1°', paspauskite SET, kad pasirinktumėte norimą rezoliuciją.

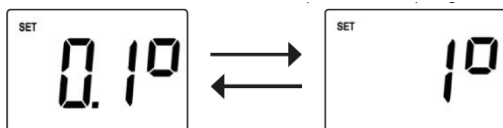


SCREEN ROTATION (ekrano apvertimas)- paspauskite MENU kol ekrane parodys 'Display', naudodami mygtuką SET pasirinkite norimą ekrano apvertimo nustatymą. Galite pasirinkti, kaip jis apsivers, 360, 180 laipsnių ar bus užfiksuotas tam tikroje pozicijoje.

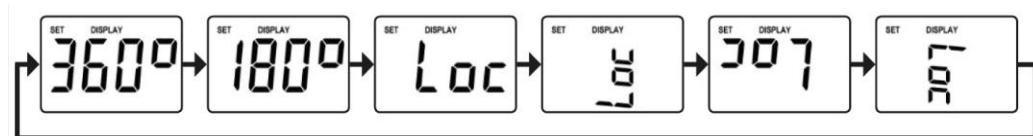

AUTO OFF/SLEEP MODE (automatinio išsijungimo/miego režimas)-

paspauskite MENU kol ekrane parodys 'SLEEP' naudodami mygtuką SET pasirinkite norimą laiko tarpą, galima pasirinkti nuo 10 iki 180 sekundžių. Galima funkciją iš vis išjungti pasirinkus 'off' nustatymą.

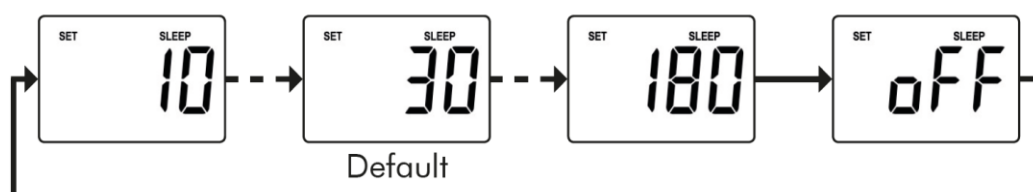

TERMOMETRO VALYMAS – reguliariai valykite termometrą su antibakterine zondo šluoste, kad išvengtumėte galimo maisto užkrėtimo.

ĮSPĖJIMAS: Techninis spiritas ir kitos panašios medžiagos gali pakenkti termometro korpusui ir ekranui.

Baterijos keitimas – ištuštėjus baterijai, bus parodomas išsikrovusios baterijos simbolis. Naudokite AAA tipo. Įsijungs taupymo režimas, matavimus vis dar galėsite atlikti, tačiau jau reikėtų greitu metu pakeisti bateriją. Norėdami pakeisti bateriją atidarykite baterijos dangtelį naudodami atsuktuvą PZ1. Pakeiskite bateriją.



KLAIŲ PRANEŠIMAI

'Lo' – matuojama žemiau nei termometro matavimo ribos.

'Hi' - matuojama aukščiau nei termometro matavimo ribos.

'Err' – jei zonde atsiras klaida. Jei žinutė nedingsta reikėtų susisiekti su techniniu servisu.