





# Naudojimo instrukcija – tempmate® -S1

## Vienkartinis temperatūros duomenų kaupiklis

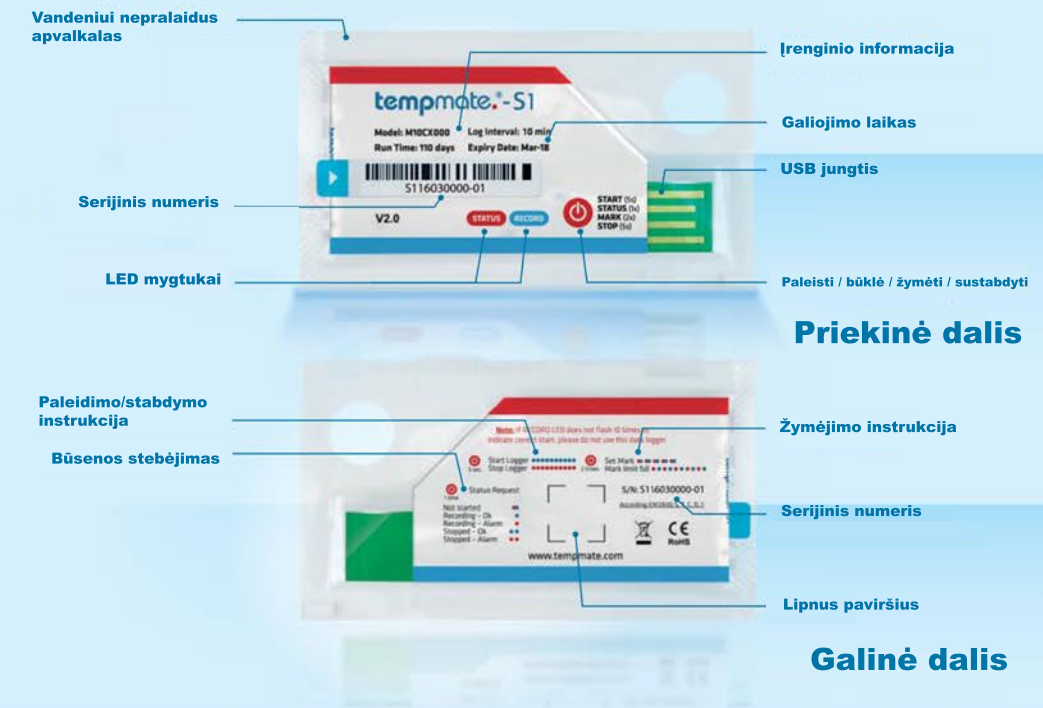

### Veikimo instrukcija

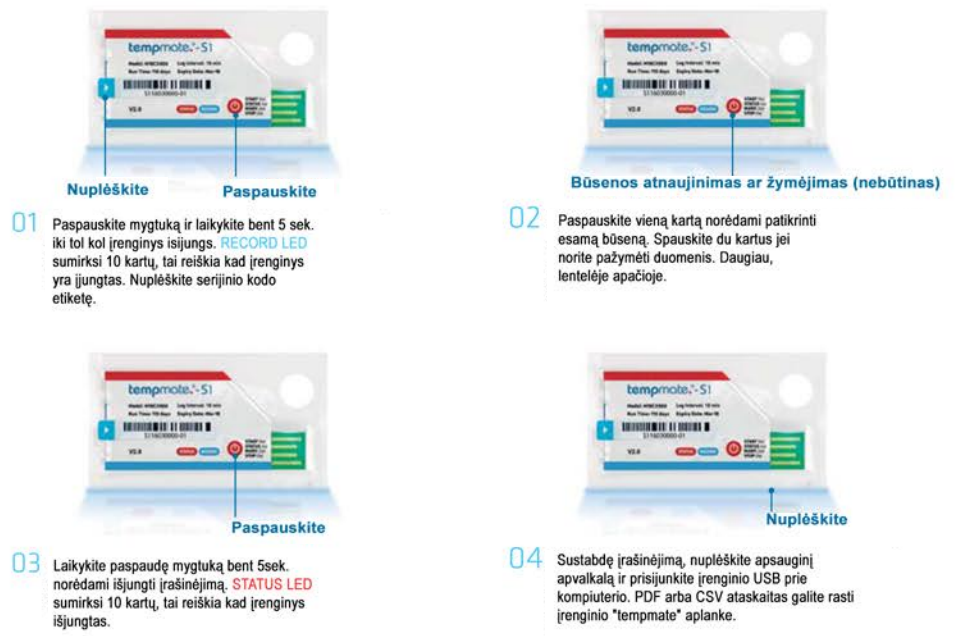

### Įrenginio apžvalga

Šis dokumentas aprašo procedūras užtikrinančias kokybišką "tempmate - S1" duomenų kaupiklio veikimą, ir garantuoja patikimą temperatūros registravimą sandėliavimo bei transportavimo metu.

Techninės specifikacijos		Ataskaitų forma	
<b>Matavimo vienetai</b>	Celsijus °C	<b>Šifruotas PDF failas, CSV</b>	
<b>Matavimo diapazonas</b>	-30°C iki +70°C	<b>Sąsaja</b>	USB (USB tempmate® įrenginyje)
<b>Darbinė aplinka</b>	-30°C iki +70°C	<b>Baterija</b>	CR2450 lithium battery
<b>Rezoliucija</b>	0.1°C	<b>Galiojimo laikas</b>	2 metai (galiojimo laikas priekyje)
<b>Tikslumas</b>	±0.5°C ( -20°C iki +40°C ) ±1°C kitose ribose	<b>Galimos Pj</b>	Windows ar Mac
<b>Veikimo trukmė</b>	Iki 160 dienų (priklausomai nuo modelio)	<b>Laiko zona</b>	UTC (UTC = GMT)
<b>Aliarmo ribos</b>	Reguliuojamos	<b>Apsaugos klasė</b>	IP67 (nepralaidus vandeniui)
<b>Programuojamas</b>	Reguliuojama per tempbase.® - D programinę įrangą (V2.0 ar naujesnis)	<b>Dydis</b>	80.00mm / 47.3mm / 7mm
		<b>Svoris</b>	Apie 15g.
		<b>Sandėliavimo sąlygos</b>	+15°C iki +23°C / 45% rH iki 75% rH

### Veikimo požymiai

#### Paleisti / Sustabdyti

Būseną	Veiksmas	LED rodmenys
Paleisti	Paspausiti mygtuką 5 sek.	<b>RECORD LED</b> sumirksi 10 kartų ●●●●●●●●●●
Žymėti	Paspausiti mygtuką dukart	<b>STATUS LED + RECORD LED</b> sumirksi 5 kartus ●●●●●●●●
Sustabdyti	Paspausiti mygtuką 5 sek.	<b>STATUS LED</b> sumirksi 10 kartų ●●●●●●●●●●

#### Būsenos atnaujinimas paspaudus vieną kartą

Būseną	Veiksmas	LED rodmenys
Nepaleistas	Paspauskite vieną kartą	<b>STATUS LED + RECORD LED</b> sumirksi 1 kartą ●●
Įrašinėja - OK	Paspauskite vieną kartą	<b>RECORD LED</b> sumirksi 1 kartą ●
Įrašinėja - aliarmas	Paspauskite vieną kartą	<b>STATUS LED</b> sumirksi 1 kartą ●
Sustabdytas - OK	Paspauskite vieną kartą	<b>RECORD LED</b> sumirksi 2 kartus ●●
Sustabdytas - aliarmas	Paspauskite vieną kartą	<b>STATUS LED</b> sumirksi 2 kartus ●●